

**PRODUKTDATABLAD**

HUNTON MULTIBOARD™

18 och 25mm, not & fjäder

Ergonomisk och snabbmonterad vindspärr för utvändigt bruk i nya byggnader eller vid renoveringar


Hunton Multiboard är det senaste tillskottet i vårt sortiment med Vindtäta skivor. Vindtät är den mest använda vindspärren på marknaden i Norden. Den skyddar huset från fukt, drag och kyla. Sedan lanseringen 1969 har Hunton sålt mer än 250 miljoner m² vindspärr på den nordiska marknaden.

Hunton Multiboard är gjord i samma träfibermaterial som vår Hunton Vindtät Plus fast i ett mer ergonomiskt format på 595x2420mm. Skivan är helspontad runt om vilket gör att den inte behöver skarvas på regel, vilket sänker monterings tiden samt minimerar spill.

• • Därför bör du välja Hunton Multiboard – 18 och 25 mm • •

Hunton Multiboard är en extra tjock vindspärr som har ytterligare fördelar i det fuktiga och omväxlande nordiska klimatet.

- Monterad Hunton Multiboard kan lämnas exponerad på fasaden upp till 6 månader
- Tar upp och avger fukt beroende på luftens relativa fuktighet
- Vindtätsskiva som förhindrar köldbryggor
- Vindtät, robust och formstabil
- Förbättrar väggens U-värde
- UV-beständig
- En diffusionsöppen vindspärr som är snabb och enkel att montera
- Not och fjäder runt hela skivan, minimalt med tejpning
- Tillverkad av träfiber från PEFC™-certifierat skogbruk

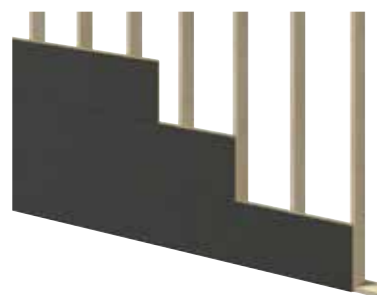

Vägg med första raden monterad

Transporterar fukt

Hunton Multiboard transporterar och avger fukt (hygroskopisk) i takt med fuktförändringar i omgivningen. Denna egenskap är viktig då temperatursvängningar (daggpunkter) sker snabbt, något som kan medföra kondens på insidan av vindspärren.



Reducerar köldbryggor

Väggar har alltid områden med sämre värmeisoleringsegenskaper, till exempel runt reglarna. Genom att använda Hunton Multiboard kan du reducera köldbryggorna eftersom vindsskivan har tilläggsisolerande egenskaper. Exempelvis motsvarar 18 mm Multiboard ungefär 15 mm vanlig isolering, vilket reducerar U-värdet med 0,02 W/m²K. Det betyder att vi uppfyller kraven som är satta med god marginal. Ju tjockare vindskiva du väljer desto bättre U-värden får du.



Not och fjäder ger ett snabbt montage med minimalt spill

Hunton Multiboard har ett ergonomiskt format och monteras liggande. Skivorna hålls enkelt på plats under monteringen med hjälp av not och fjäder, detta ger ett snabbare montage än traditionella skivor. Skivorna behöver inte skarvas på regel vilket ger en reducerad bearbetning och minimalt med spill.

Miljö

Hunton Multiboard är tillverkad av träflis från PEFC™-certifierat skogbruk, och har EPD (miljödeklaration).



Hunton Fiber AB • Gustavsgatan 34 • 216 11 Limhamn
Telefon 040-15 38 00
www.hunton.se