



OMEGA QUILLI

används som tätningsedel för att garantera en regn- och vindtät installation av underlagstak (dvs. OMEGA Underlagstak). Den passar särskilt bra för sammanfogning och tätning vid överlappningsområden, för tätning av spik och häftklammrar i ströläkten samt för skarvar i väggar, gavlar, skorstenar m.m. Denna produkt är också lämplig för limning av skarvar mellan OSB- och DWD skivor.

FÖRDELAR

- det lätta skum som utvecklas under härdningsprocessen tätar mot slagregn i konstruktionselement som penetrerats av klammer och spik
- maximal penetration i fleecelager (dvs. den tätar flerlayersmembran ned till det understa membranet – ingen „veke-effekt“)
- hög resistens mot alla väderförhållanden
- vidhäftar till ett stort antal material
- thixotropisk – droppfri
- innehåller inga lösningsmedel som kan vara skadliga för innertaket
- seg, elastisk duroplastskarv

FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER

Patroner	patroner	slangar
Mycket	310 ml	600 ml
Vikt	470 g	900 g
Kartonginnehåll/bit	20	20


PRODUKTDATA

Sammansättning	1-K-PUR fri från lösningsmedel
Färg	beige
Densitet	1,54 g/cm ³
Temperaturbeständighet	- 40 °C - + 110 °C
Arbetstemperatur	+ 7 °C
Temperatur yta och luft	- 5 °C
Skinnbildningstid, vått	ca. 7 min. vid +20°C/ 50% rel. luftfuktighet
Inbränningsstid	ca. 24 tim (2,5 mm klistersträng 20°C och 50% rel. luftfuktighet)
Förvaring	+ 15 °C - + 25 °C torrt, inget solljus
Hållbarhet	12 månader obruten förpackning

ARBETSANVISNINGAR

OMEGA QUILLI

Materialen skall vara till större delen fria från damm och fett. OMEGA QUILLI appliceras för att helt täcka ena sidan av underlagstaket (dvs. OMEGA Underlagstak), eller appliceras direkt på materialet och byggsektionerna som fixeras under skinnbildningen. Fukt främjar härdningen. Se till att limmet inte utsätts för dragspänning innan det torkat helt. OMEGA QUILLI fungerar som tätning, inte som en stark sammanfogning.

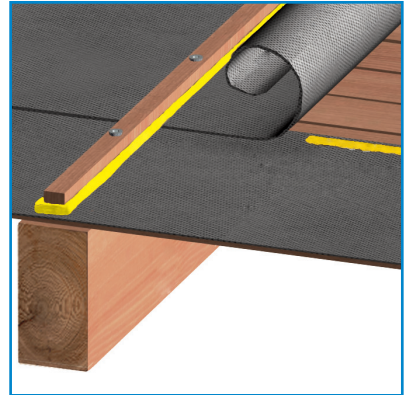

ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Väsbys
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com